



INDICATOR TUBE — Long Life —

表示管 (長寿命)

表示管は、その動作機構、美しさ等からして表示装置としては最も適したものとされ、発表以来一般の好評を得てきましたが、一部その用途により或る1個の陰極(記号)のみを連続放電させると言う様な特殊な使用方法もあり、その為の寿命の短縮が問題となる場合も出て来ました。今回の長寿命用表示管はこの点を改良したもので、特殊使用又は相当長寿命を要求する表示装置に使用して充分満足できるものであります。


定 格 表 (暫定)

品 種 (相当品)	表 示	陽極供給 直流電圧	平均陽極 電 流	消費電力	全 長	座 高	最 大 直 径	口 金	可視距離
GR-201 (GR-1)	0~9	170VDC 以上	約 2.0mA	0.4W Max	44.5mm Max	29±2mm	32mm Max	特 殊 14ピン	約13m


使 用 例

品 種	陽極供給電圧	170 Vdc	200 Vdc	250 Vdc	300 Vdc
GR-201	直列抵抗 (Rp)	15KΩ	30KΩ	55KΩ	80KΩ

外 形 寸 法 口 金 接 続 図

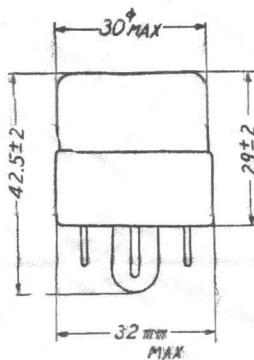

GR-201



ICは中継ラグ
等に使用しない
で下さい。

記号の下方向は
key方向に一致
しています。

OKAYA RADIO COMPANY LTD. TOKYO OKAYA

岡 谷 無 線 株 式 会 社