INDICATOR TUBE

No. 23

廃止 .16 年月日 担当 営業推進部

表示管 GR-11

表示管ＧＲ－11は，縦型の表示管で，横にスペースを比較的取らないのが特徴であります．従って横に数字を多数配列することが必要の場合は，設計上特に有利となります

表示管の数字の大きさは，ＧＲ－2 と同一であり，管径はＧＲ－1 と同一であります．

定格表（暫定）

品種	表示	陽極供給直流電圧	平均陽極電流	消費電力	全長	座高	最大部直径	口金	可視距離
GR—11	0～9	170VDC以上	約5mA	1WMax	79mm Max	63±2mm	32mm Max	特殊14ピン	約18m

使用例

品種	陽極供給電圧 (Ebb)	170Vdc	200Vdc	250Vdc	300Vdc
GR—11	直列抵抗（RP）	9KΩ	15KΩ	26KΩ	36KΩ

外形寸法及び接続図

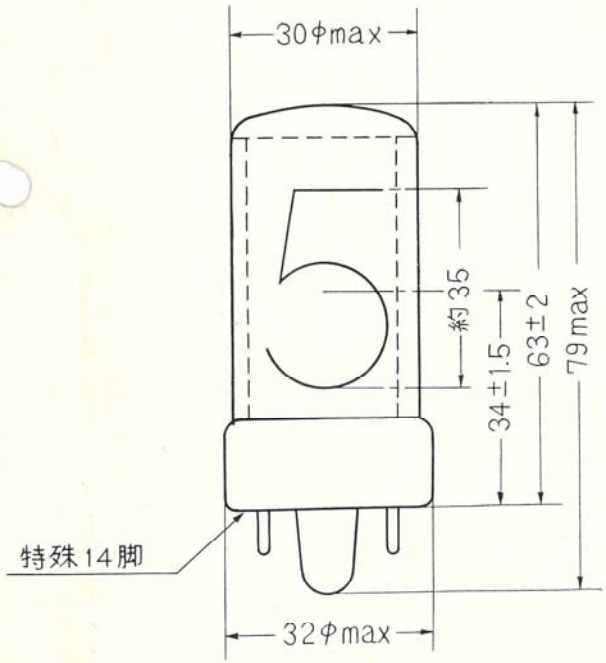

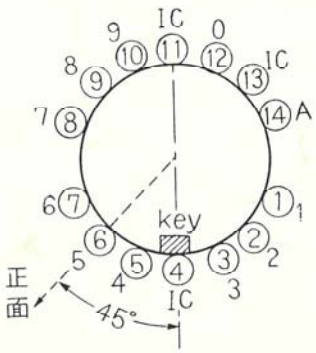

ＩＣは中継ラグ等に使用しないで下さい．

（特殊ソケット付）

OKAYA RADIO COMPANY LTD. TOKYO・OKAYA

岡谷無線株式会社