




ИНДИКАТОР ТЛЕЮЩЕГО РАЗРЯДА ИН-18

ЭТИКЕТКА

Индикатор тлеющего разряда знаковый ИН-18 предназначен для визуальной индикации информации в форме арабских цифр 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, изготавливаемый для нужд народного хозяйства.

Вид климатического исполнения УХЛ 4.2 и В 4.2.

Схема соединения электродов с выводами

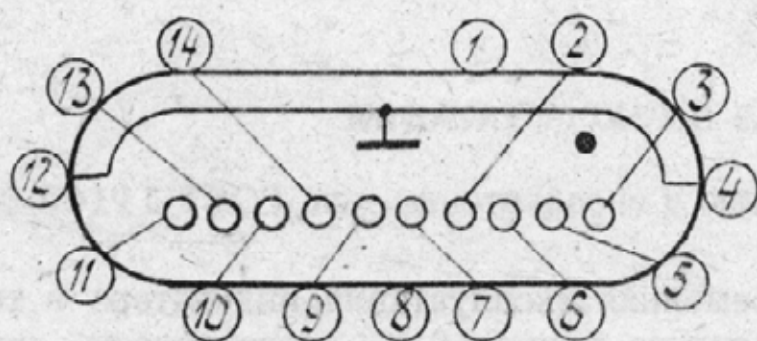

Расположение штырьков
РШЗ1 ОСТ 11 ПО 073.008-72

Обозначение вывода	Наименование электрода
1	Не подключен
2	Катод «4»
3	Катод «5»
4	Анод
5	Катод «6»
6	Катод «7»
7	Катод «3»
8	Не подключен
9	Катод «8»
10	Катод «2»
11	Катод «1»
12	Анод
13	Катод «0»
14	Катод «9»

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Наименование параметра, единица измерения	Н о р м а	
	не менее	не более
Напряжение возникновения разряда, В	—	170
Ток индикации (при постоянном напряжении), мА	—	4
Время готовности (время запаздывания возникновения разряда) при освещенности 40 лк, с	—	1
Яркость, кд/м ²	100	—
Угол обзора, градус	±45	—

Содержание драгоценных металлов

Драгоценных металлов не содержится.

Содержание цветных металлов

Цветных металлов не содержится.

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Индикатор ИН-18 соответствует техническим условиям
ОДО.334.083 ТУ.

Штамп ОТК

ОТК 6

Перепроверка произведена _____

дата

Место для
штампа ОТК

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Указания по применению и эксплуатации — по ГОСТ 11163-84 и ОСТ 11 339.003-75.

2. Допускается кратковременная эксплуатация индикатора в течение 4 ч в сутки при температуре минус 10 °С, долговечность при этом снижается.