

SZ-8

类型 冷阴极辉光放电数字指示管。显示内容0~9，端面表示，桔红色。

主要用途 用于仪表中作数字指示用。

阴极电流(I_K)..... $2 \pm 1\text{mA}$
 限流电阻(R_P)..... $20\text{K}\Omega$
 寿命(T)..... 500h
 最大高度(H_{max})..... 35mm
 最大直径(D_{max})..... 28.5mm
 重量..... 15g
 管座..... 特制13脚

极限运用数据

阳极电压(U_A)..... 170~250 V
 阴极电流(I_K)..... 1~3mA
 最大阳极耗散功率($P_{A\text{max}}$)..... $<0.35\text{W}$
 最大阳极峰值电流($I_{A\text{peak}}$)..... 15mA

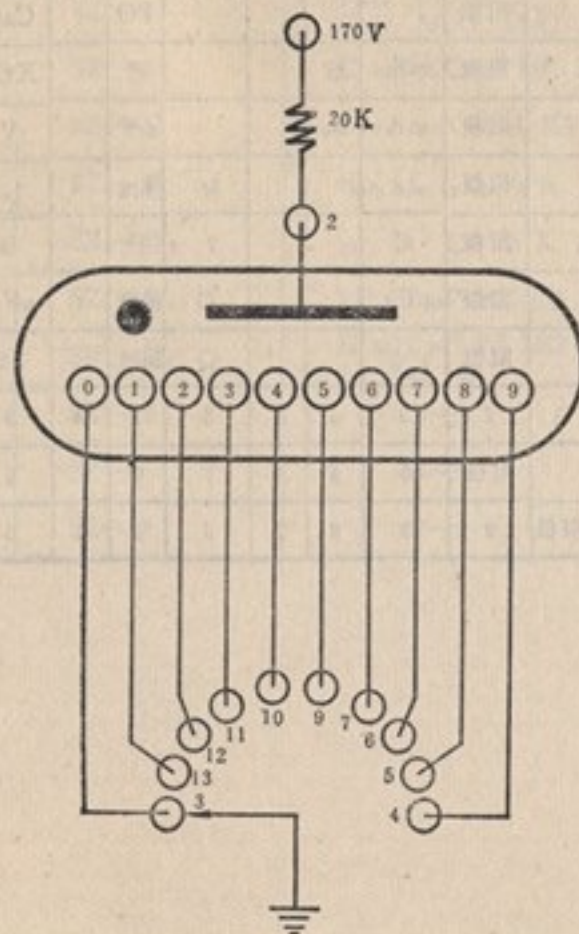




图 2 4 1

基本数据

阳极电压(U_A)..... $>170\text{V}$
 起辉电压(U_Z)..... $<160\text{V}$